



— БОЛЬШЕ —  
**БЕЗОПАСНОСТИ**  
— ВЫШЕ —  
**КОМФОРТ**  
— УВЕЛИЧЕНИЕ —  
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**  
— СНИЖЕНИЕ —  
**ЗАТРАТ**

A close-up of a dark blue welding helmet with a clear visor. The visor shows a bright blue and white light, likely from a welding process. The helmet has the "optrel" logo on the side. The background is dark with a shower of bright orange and yellow sparks emanating from the bottom center, creating a dynamic and industrial atmosphere.

**e3000**

**МОЩНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ  
ВОЗДУХА**

# Здоровье - в центре нашего внимания, производительность - наша цель

Работа в тяжелых условиях, вызванных дымом, пылью и испарениями, требует создания высокопроизводительной системы для очистки воздуха и защиты органов дыхания. Эта система должна обеспечивать максимальный уровень безопасности и комфорта и, при этом, стать эффективной с точки зрения затрат

## Больше безопасность

- ⇒ Постоянный контроль потока воздуха при помощи встроенного датчика в течение всего процесса сварки

Идеально в сочетании с высококлассными масками

- ⇒ серии e600 от optrel



Высочайший класс защиты  
⇒ ТНЗР (по стандарту EN 12941)  
обеспечивает максимальный  
уровень безопасности

## Выше комфорт

- ⇒ Регулируемый поток воздуха: три скорости от 150 до 250 л/мин

- ⇒ Охлаждение даже в самых сложных и вредных условиях

- ⇒ Постоянная скорость потока воздуха благодаря специальному сенсору

- ⇒ Выше концентрация и меньше усталость

- ⇒ Высокое качество сварки

- ⇒ Регулируемое направление подачи воздуха: в область лба или в зону дыхания



## Увеличение производительности

- ⇒ Непрерывный процесс сварки в течение двух рабочих смен

- ⇒ Более эффективное использование сварщиком рабочего времени

- ⇒ Эффективная батарея обеспечивает непрерывную работу до 20 часов

батарея увеличенной емкости  
"долгая жизнь" от optrel  
(время работы до 20 часов)

батарея "стандарт" от optrel  
(время работы до 10 часов)




## Снижение затрат

- ⇒ Экономичная система фильтрации, состоящая из префильтра и фильтра от частиц

- ⇒ Большая поверхность фильтра от частиц замедляет загрязнение фильтра, сокращая издержки

- ⇒ Простота замены фильтра позволяет сократить операционные издержки

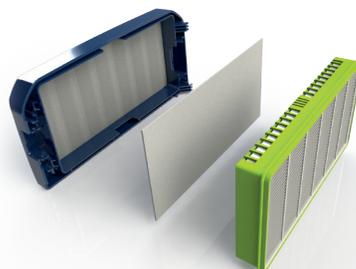



**Пристегните  
ремни и сделайте  
глубокий вдох**

За более подробной  
информацией Вы можете  
обратиться к Вашему  
дилеру или посетить наш  
сайт [www.optrel.com/ru](http://www.optrel.com/ru)



**Десятилетия лидерства в инновациях**

# Артикулы и техническая информация

## e3000 - СИЗОД

### e3000 синий с...

Наименование	Артикул
e680, темно-синий	4550.000
e680, темно-синий в комплекте с каской	4550.150
e680, белоснежный	4550.001
e680, белоснежный в комплекте с каской	4550.151
e680, космический зеленый	4550.002
e680, космический зеленый в комплекте с каской	4550.152
e670, темно-синий	4560.000
e670, темно-синий в комплекте с каской	4560.150
e670, белоснежный	4560.001
e670, белоснежный в комплекте с каской	4560.151
e670, космический	4560.002
e670, космический зеленый в комплекте с каской	4560.152
e650, неокрашенный	4570.000
e650, неокрашенный в комплекте с каской	4570.151
e640, неокрашенный	4570.000
e640, неокрашенный в комплекте с каской	4570.151
p330-10 flip-up, неокрашенный	4510.000
p330-11 flip-up, неокрашенный	4510.001
b630 flip-up, неокрашенный	4590.100

Каждый из продуктов также доступен в комплекте с батареей „долгая жизнь“. Соответствующий артикул образуется добавлением буквы L, например: 4550.000-L

## Заказывайте СИЗОД прямо сейчас!

у своего дилера

## e3000 - Запчасти

Наименование	Артикул
Турбоблок e3000, синий	4551.000
Турбоблок e3000, синий с аккумулятором „долгая жизнь“	4551.000-L
Мастер-фильтр ТНЗР	4088.100
Префильтр	4088.101
Защита от искр	4088.102
Шланг для подачи воздуха в комплекте с защитным чехлом	4551.020
Защитный чехол для шланга	4551.021
Аккумулятор „стандарт“	4551.011
Аккумулятор с увеличенной емкостью „долгая жизнь“	4551.012
Зарядное устройство для аккумулятора(EU/AUS/UK/US)	4551.010
Кейс для переноски	4551.050
Крышка для фильтра	4551.031

## e3000 – Техническая информация

Фактор защиты	Уровень защиты ТНЗ (EN12941)
Турбоблок	
Скорость потока воздуха:	Уровень 1: 150 л/мин* Уровень 2: 200 л/мин* Уровень 3: 250 л/мин*
	* все испытания произведены при нормальных условиях: температура 20 градусов, высота 0 м над уровнем моря (1013,25 Па)
Датчик:	электронный датчик
Шум:	макс. 60 дБ
Размеры:	222x213x92,6 мм (ДхШхВ)
Вес:	1560 г (с учетом фильтра, пояса и батареи)
Цвет:	синий
Тип фильтра	ТНЗР R SL для системы ТНЗР (EC)
Длина шланга	1160 мм (растягивается до 1300 мм с защитным чехлом)
Стандарты	EN 12941:1998 ТНЗ
Сертифицирующий орган/Lic. No.	CE 1024
Комплект поставки	Турбоблок со шлангом, защитным чехлом, фильтр ТНЗР R SL, батареей, поясом, зарядным устройством и инструкцией по эксплуатации
Гарантия (турбоблок)	2 года от даты продаж для производственных дефектов Гарантия не распространяется на батареи

### optrel ag

industriestrasse 2 9630 wattwil switzerland  
t +41 71 987 42 00 f +41 71 987 42 99  
info@optrel.com [www.optrel.com](http://www.optrel.com)

Здоровье - в центре нашего внимания,  
производительность - наша цель

swiss made

